SLEEK



LESS IS MORE

CONTENTS

目录

SLEEK斯李克75系列极简窄边内开内倒窗 08/11
SLEEK 75 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

SLEEK斯李克86系列极简窄边内开内倒窗 12/15
SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

SLEEK斯李克86M系列极简窄边内开内倒窗 16/19
SLEEK 86M SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

SLEEK斯李克86Y系列极简窄边内开内倒窗 20/23
SLEEK 86Y SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

SLEEK斯李克86YS系列极简带纱窄边内开内倒窗 24/27
SLEEK 86YS SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH SREENS

SLEEK斯李克86系列微通风窄边内开窗 28/31
SLEEK 86 SERIES NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH MICRO-VENTILATION

SLEEK斯李克131复古极简窄边内开内倒窗 32/35
SLEEK 131 RETRO STYLE NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

SLEEK斯李克86系列极简窄边外开窗 38/41
SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW

SLEEK斯李克115系列极简窄边带纱外开窗 42/45
SLEEK 115 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW

SLEEK斯李克80系列电动外开窗 46/49
SLEEK 80 SERIES AUTOMATIC EXTERNAL CASEMENT WINDOW


SLEEK斯李克113系列电动平推窗 52/55
SLEEK 113 SERIES AUTOMATIC SLIDING WINDOW

SLEEK斯李克120系列极简窄边推拉窗 56/59
SLEEK 120 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME SLIDING WINDOW

SLEEK斯李克86系列极简窄边平开门 62/65
SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT DOOR

SLEEK斯李克146系列极简窄边偏轴门 66/69
SLEEK 146 SERIES NARROW FRAME OFF-AXIS DOOR

SLEEK斯李克160系列极简窄边幕墙 72/75
SLEEK 160 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME CURTAIN WALL

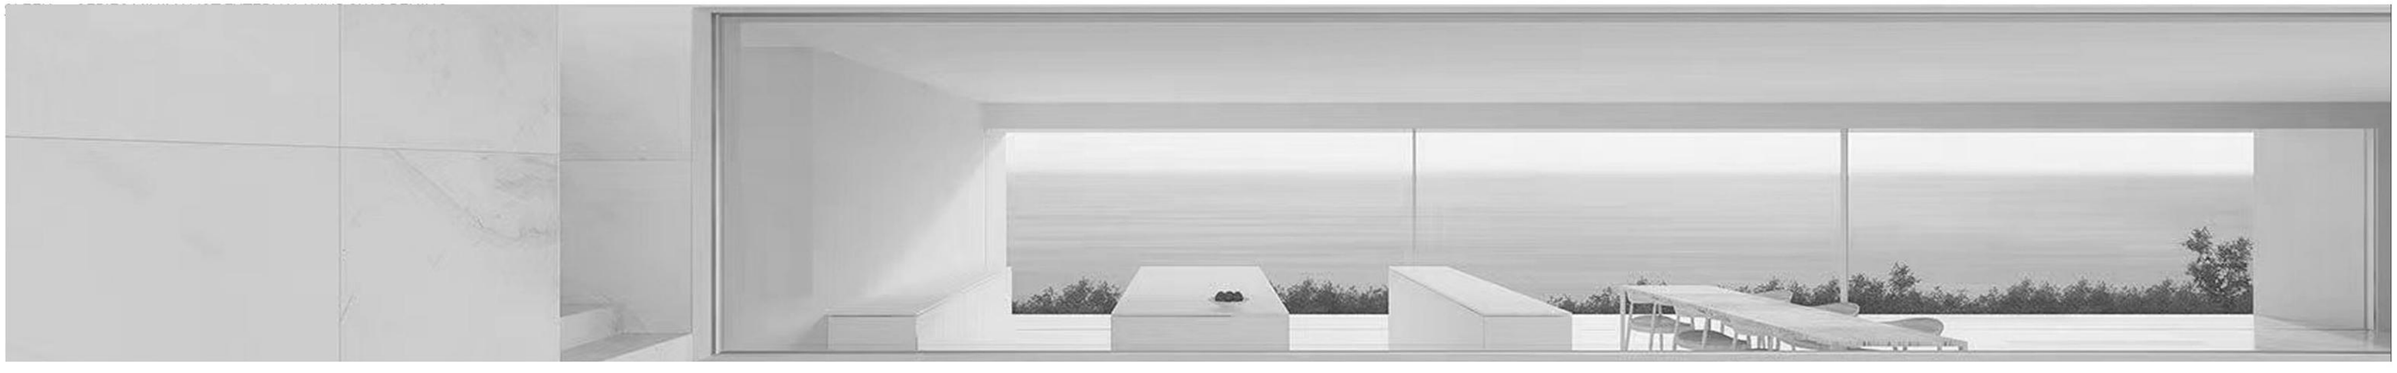

SLEEK 斯李克

SLEEK 斯李克



所见不繁

每一款产品的外观
SLEEK斯李克的设计师都经过反复的建模筛选
外观设计上一直在做减法
化繁为简摒弃了传统的粗重框架
独特的极简美学外观
创新的门窗结构腔体
技术上使SLEEK斯李克外观线条更纤细
性能更优越
整体更简约


我们希望为您打造与自然为一体的舒适空间

让您在同尺寸的门窗下

获得更大的视野

拥有更多的光照

SLEEK

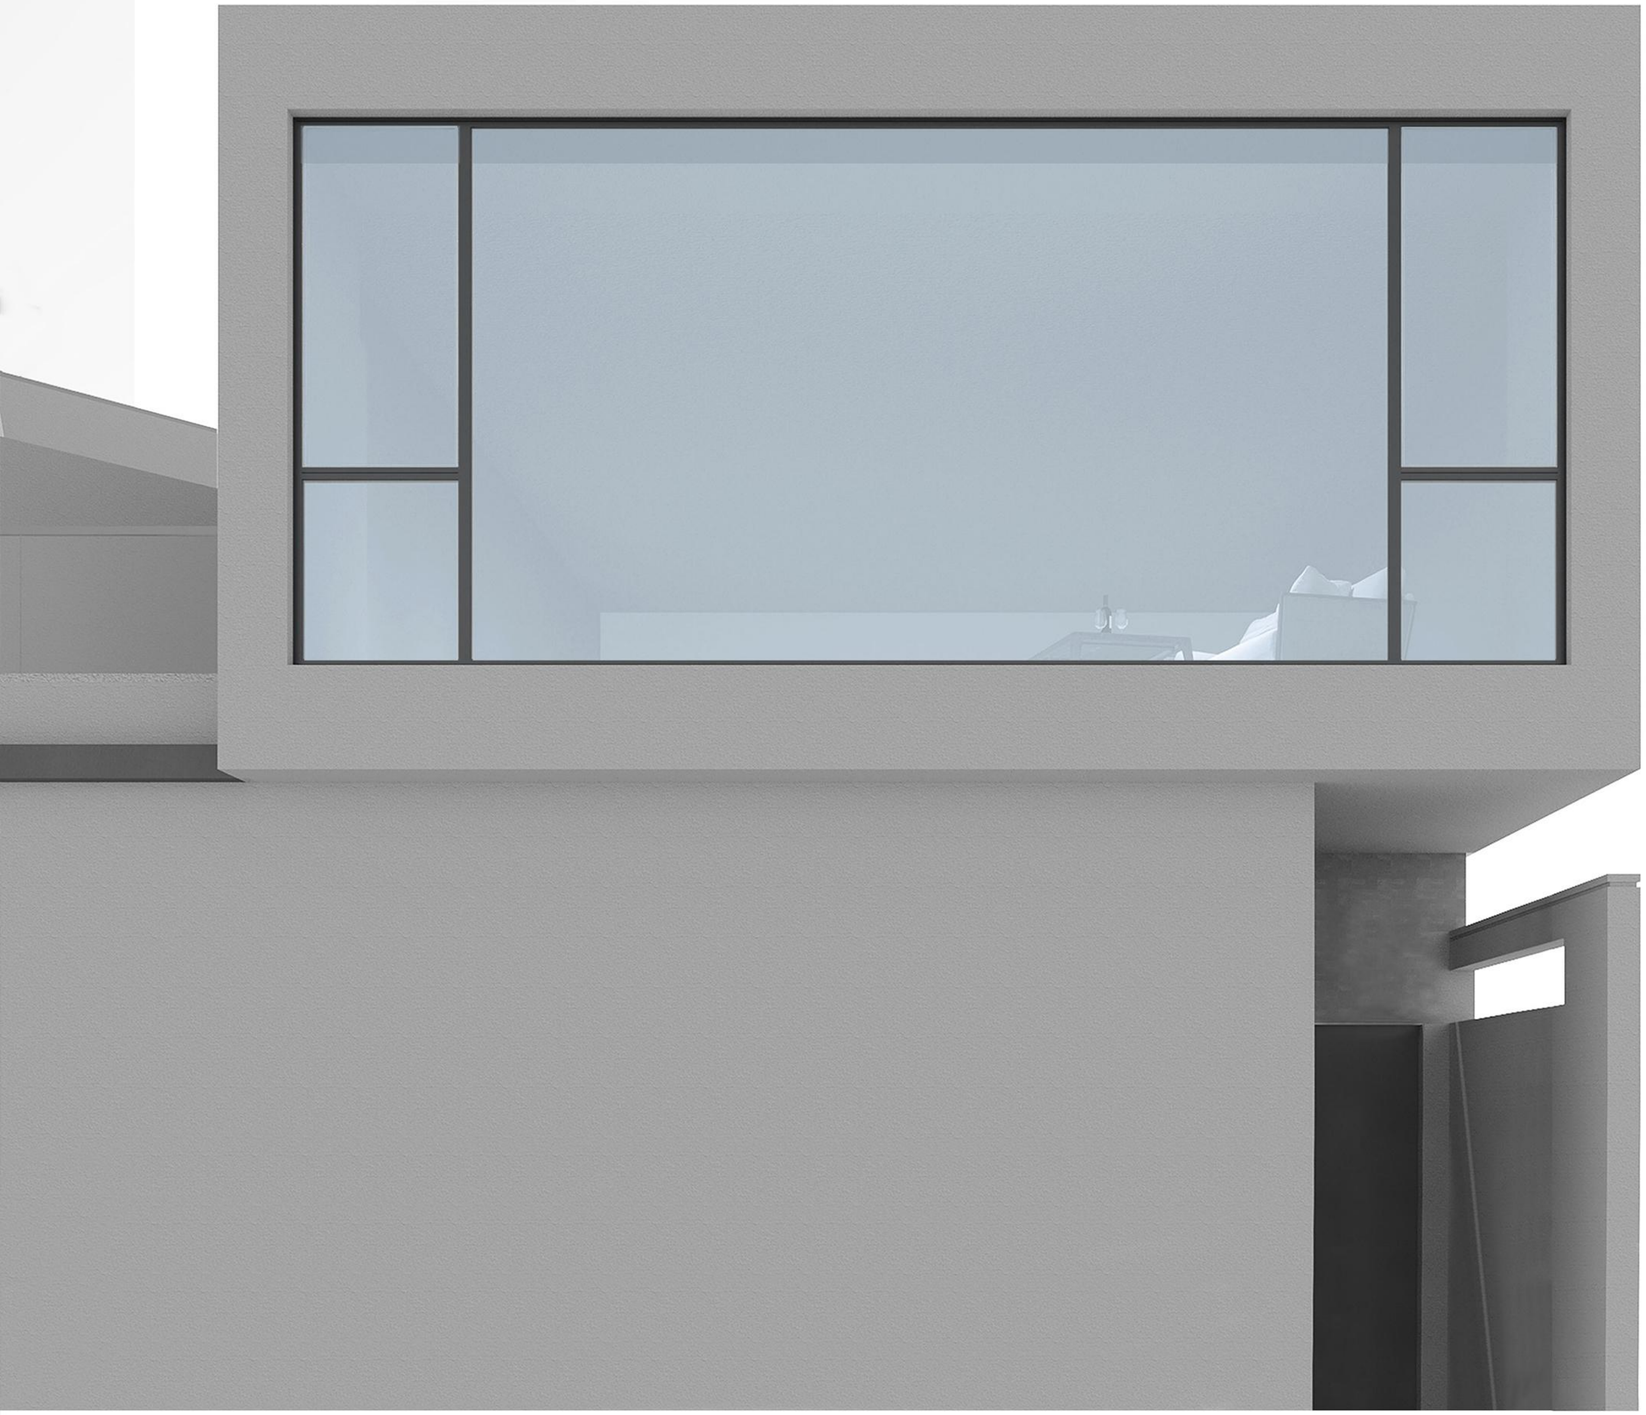

75系列极简窄边
内开内倒窗

SLEEK 75 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

框玻槽:
50 mm

扇玻槽:
41 mm


标配玻璃:
5G+18A+5G
5G+9A+5G+9A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm



SLEEK定制UNA系列+Italy master配件
让窗户更具现代感
内开内倒系统使用更顺滑
能给设计师更多选择
满足不同客户需求

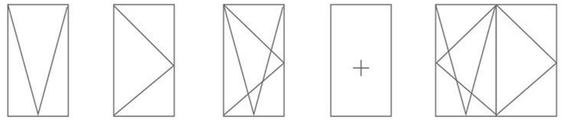

极限开启扇尺寸：950mm*2200mm

75系列极简窄边
内开内倒窗

SLEEK 75 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.0W/ m^2k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.4m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Italy Master配件+SLEEK新款定制执手
可 升 级：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手或
UNA系列极简纯钢把手

开启扇单扇承重130kg
特殊合金压铸角码
更好地提升强度等级
玻璃槽口最大37mm
多种规格玻璃自由搭配
6060 -T66的型材状态保证强度

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 OPEN FAN
56 mm	70.6 mm	46.4 mm

框扇搭接可视面75mm
独特的隐形排水设计
经典的窄扇设计
外观更简洁现代

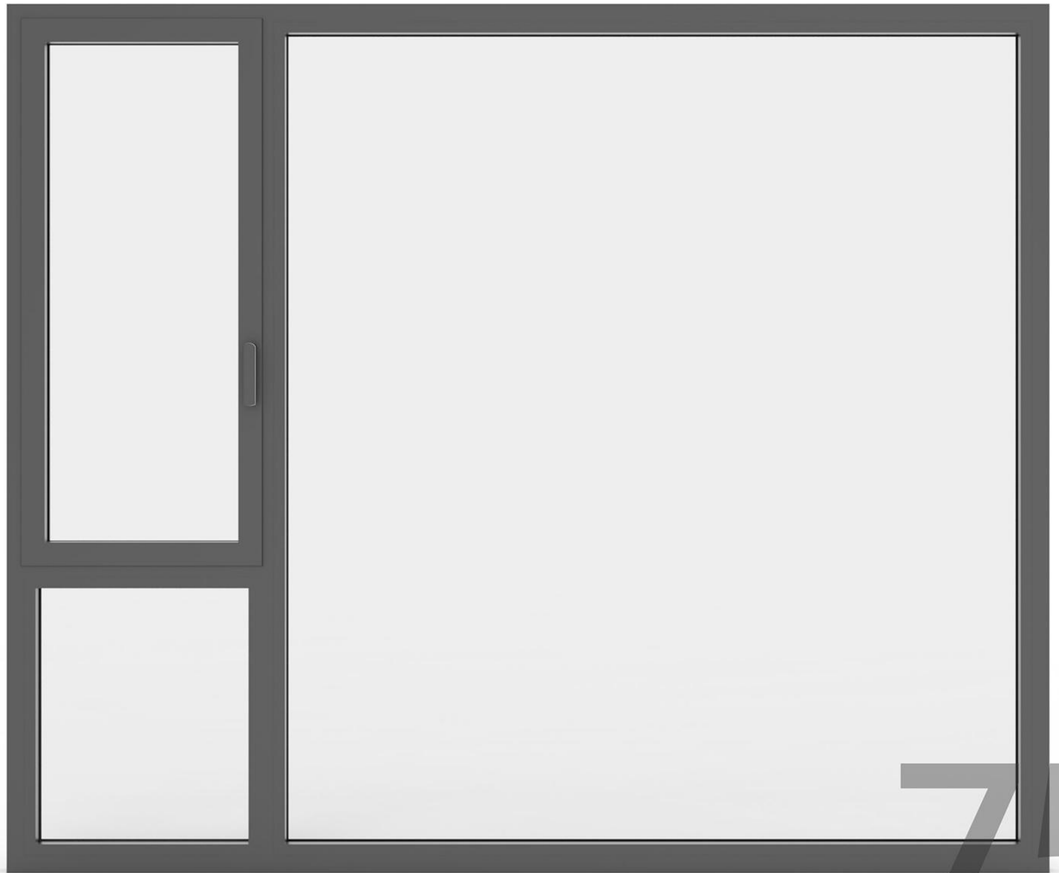

75
SERIES



86系列极简窄边
内开内倒窗

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

框玻槽：
61 mm

扇玻槽：
52 mm


标配玻璃:
5G+18A+5G
5G+14A+5G+14A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm



Belgium Sobinco天际线系列无底座执手
隐形内开内倒配件
将极简主义完美诠释
搭配专业落地栏杆
开启更具现代感
内开内倒系统
能给设计师更多选择
满足不同客户需求

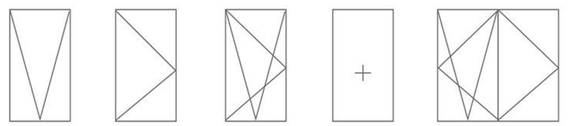

极限开启扇尺寸：1000mm*2600mm

86系列极简窄边
内开内倒窗

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手

开启扇承170kg
更好地完成想象设计窗型
特殊合金压铸角码
强度等级提升
玻璃槽口最大61mm
多种玻璃规格自由搭配
可根据建筑风格进行框扇搭配
为设计师提供更多选择
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
41.5 mm	68.9 mm	46.4mm

最小框扇搭接可视面60.4mm拥有更大视野

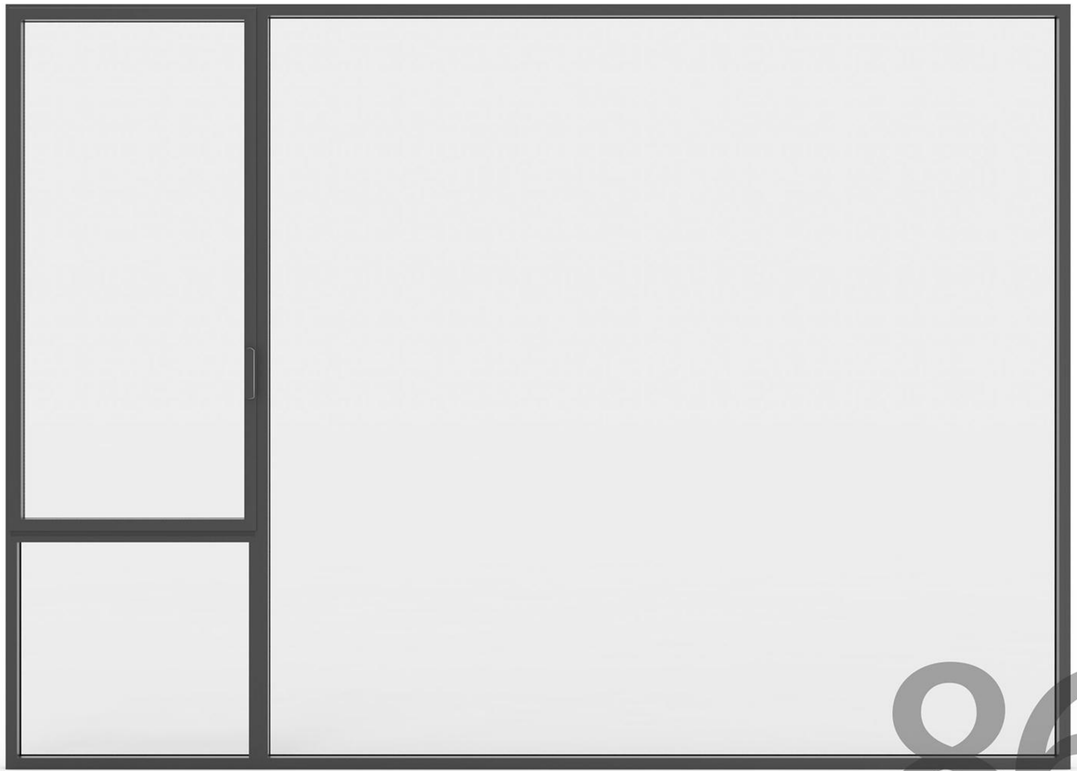

86
SERIES



86M系列极简窄边内开内倒窗(全玻系列)

SLEEK 86M SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

框玻槽:
61 mm

扇玻槽:
38 mm


标配玻璃:
5G+18A+5G
5G+27A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm




Belgium Sobinco天际线系列无底座执手
隐形内开内倒配件
将极简主义完美诠释
搭配专业落地栏杆
开启更具现代感
内开内倒系统
能给设计师更多选择
满足不同客户需求

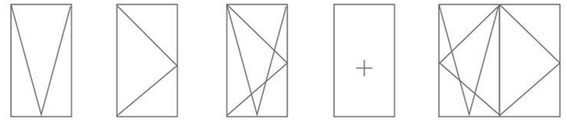

极限开启扇尺寸：1000mm*2600mm

86M系列极简窄边内开内倒窗（全玻系列）

SLEEK 86M SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

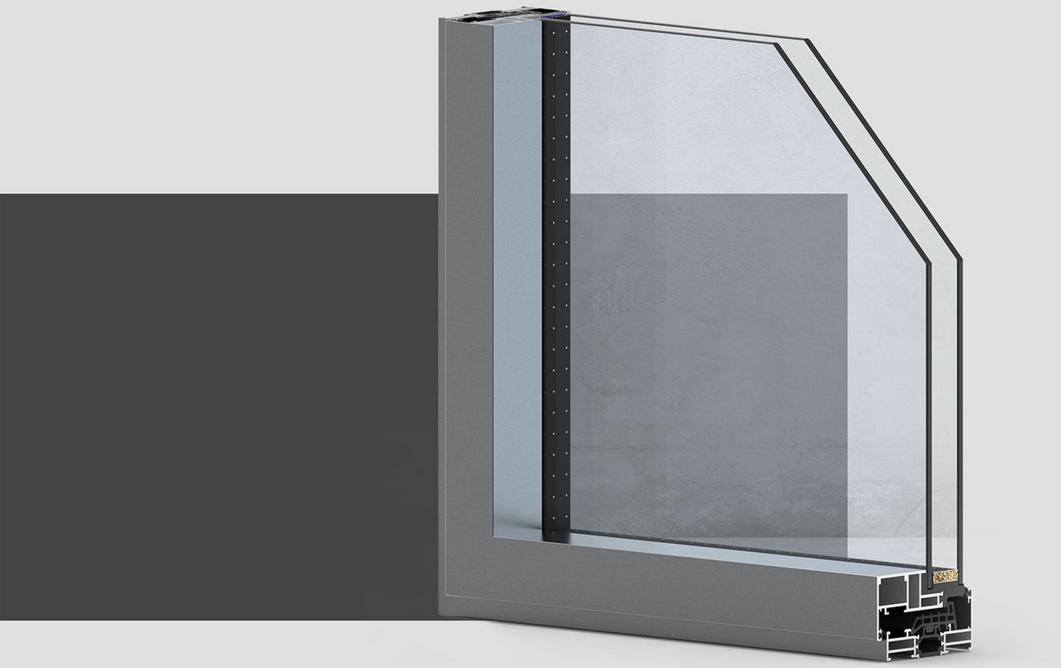

产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手

开启扇承170kg
更好地完成想象设计窗型
特殊合金压铸角码
强度等级提升
玻璃槽口最大61mm
多种玻璃规格自由搭配
可根据建筑风格进行框扇搭配
为设计师提供更多选择
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅
全玻扇设计
使建筑更具现代感

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
41.5 mm	68.9 mm	43.4 mm

最小框扇搭接可视面57.4mm
拥有更大视野

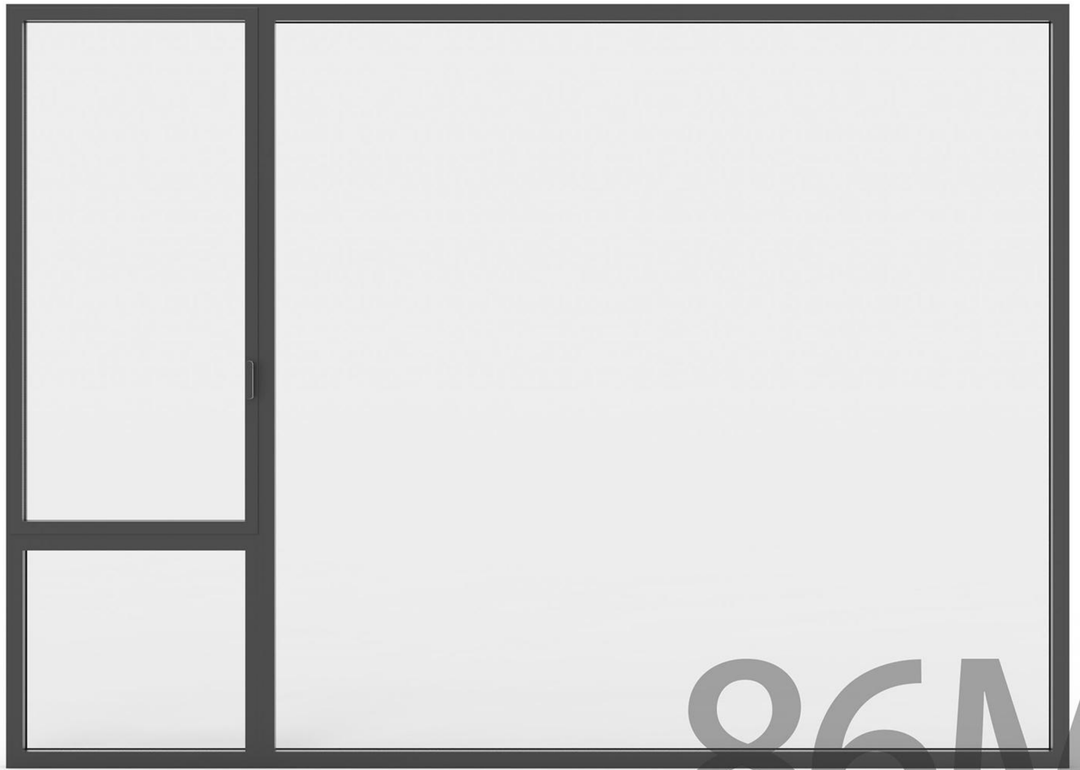

86M SERIES



86Y系列极简窄边内开内倒窗(隐扇系列)

SLEEK 86Y SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

框玻槽：
49 mm

扇玻槽：
49.7 mm


标配玻璃：
5G+18A+5G
5G+14A+5G+14A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm



Belgium Sobinco无底座执手
隐形内开内倒配件
将极简主义完美诠释
搭配专业落地栏杆
开启更具现代感
内开内倒系统
能给设计师更多选择
满足不同客户需求



极限开启扇尺寸：1000mm*2600mm

86Y系列极简窄边内开内倒窗(隐扇系列)

SLEEK 86Y SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW




产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT

五金标配：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手

开启扇承170kg
更好地完成想象设计窗型
特殊合金压铸角码
强度等级提升
玻璃槽口最大49mm
多种玻璃规格自由搭配
可根据建筑风格进行框扇搭配
为设计师提供更多选择
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅
独特的隐扇设计
让建筑立面整体性更强

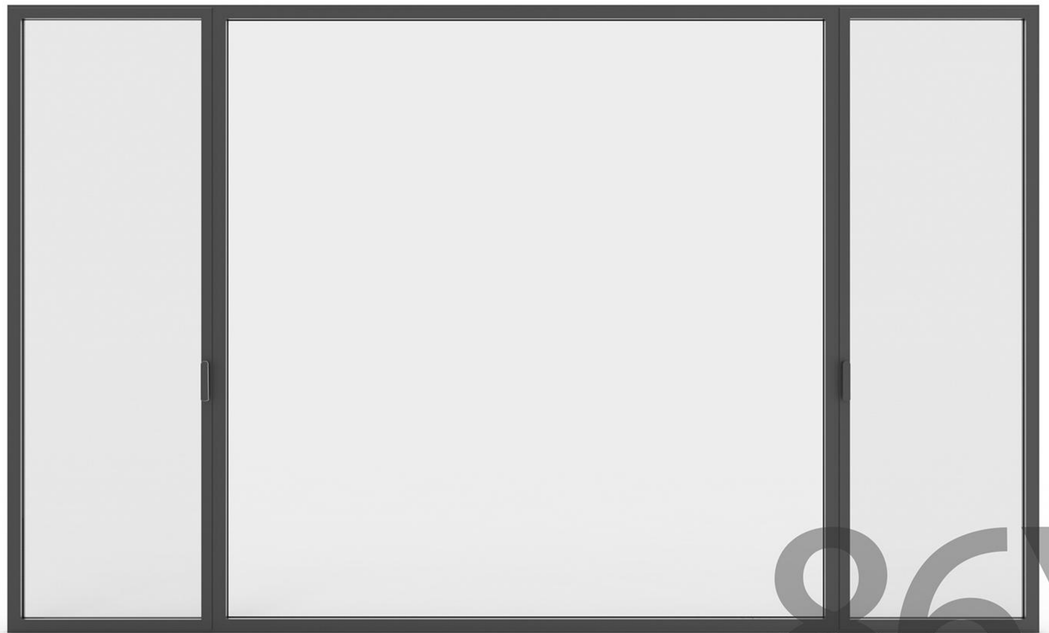

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
60.3 mm	87.7 mm	46.4 mm

最小框扇搭接可视面60.3mm
拥有更大视野

86Y SERIES



86YS系列极简窄边
内开内倒窗(隐扇带纱)

SLEEK 86YS SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH SREENS

框玻槽：
49 mm

扇玻槽：
36 mm


标配玻璃：
5G+18A+5G
5G+9A+5G+9A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm




Belgium Sobinco无底座执手
隐形内开内倒配件
将极简主义完美诠释
搭配专业栏杆落地
开启更具现代感
内开内倒系统
能给设计师更多选择
满足不同客户需求



极限开启扇尺寸：700mm*1600mm

86YS系列极简窄边内开内倒窗(隐扇带纱)

SLEEK 86YS SERIES MINIMALIST NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH SREENS

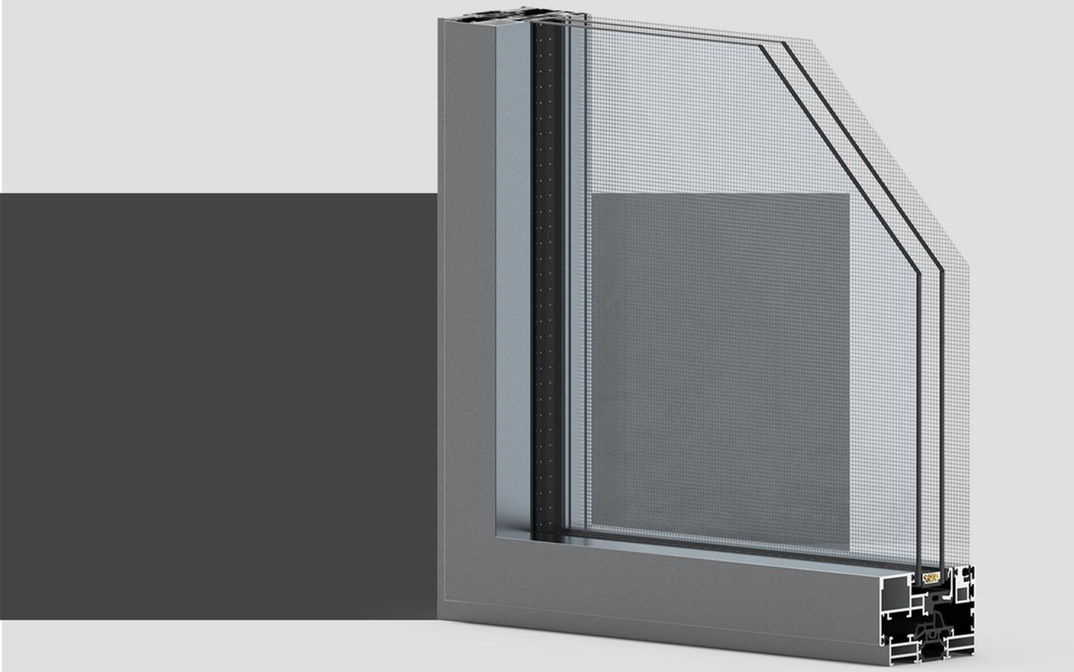

产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	⩽1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手

开启扇承170kg
更好地完成想象设计窗型
特殊合金压铸角码，
强度等级提升
玻璃槽口最大49mm
多种玻璃规格自由搭配
可根据建筑风格进行框扇搭配
为设计师提供更多选择
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
60.3 mm	87.7 mm	46.4 mm

最小框扇搭接可视面60.3mm
拥有更大视野

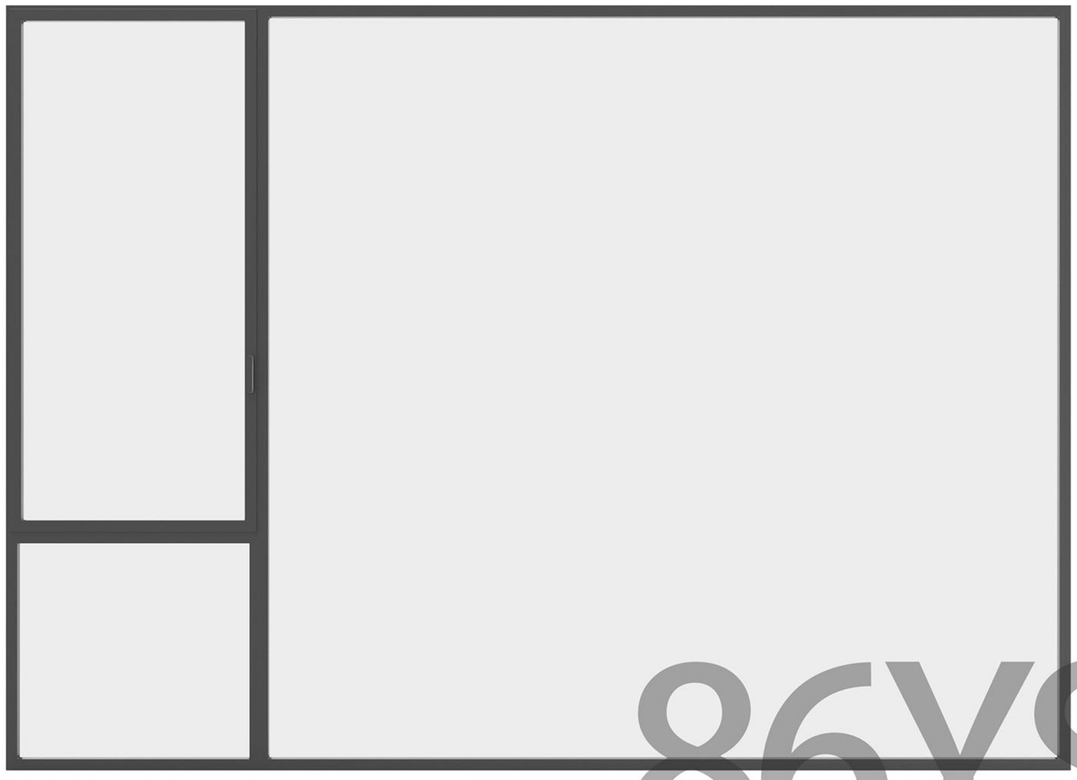

86YS
SERIES



86系列
微通风窄边内开窗

SLEEK 86 SERIES NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH MICRO-VENTILATION

框玻槽：
61 mm


标配玻璃：
5G+18A+5G
5G+12A+5G+12A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm




Belgium Sobinco天际线系列无底座执手
隐形内开配件
让窗户更具现代感
通透的玻璃让视界更大
自然环风对流更舒适
尽享大视界、美景触手可及



极限开启扇尺寸：198.5mm*3600mm

86系列微通风窄边内开窗

SLEEK 86 SERIES NARROW FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW WITH MICRO-VENTILATION

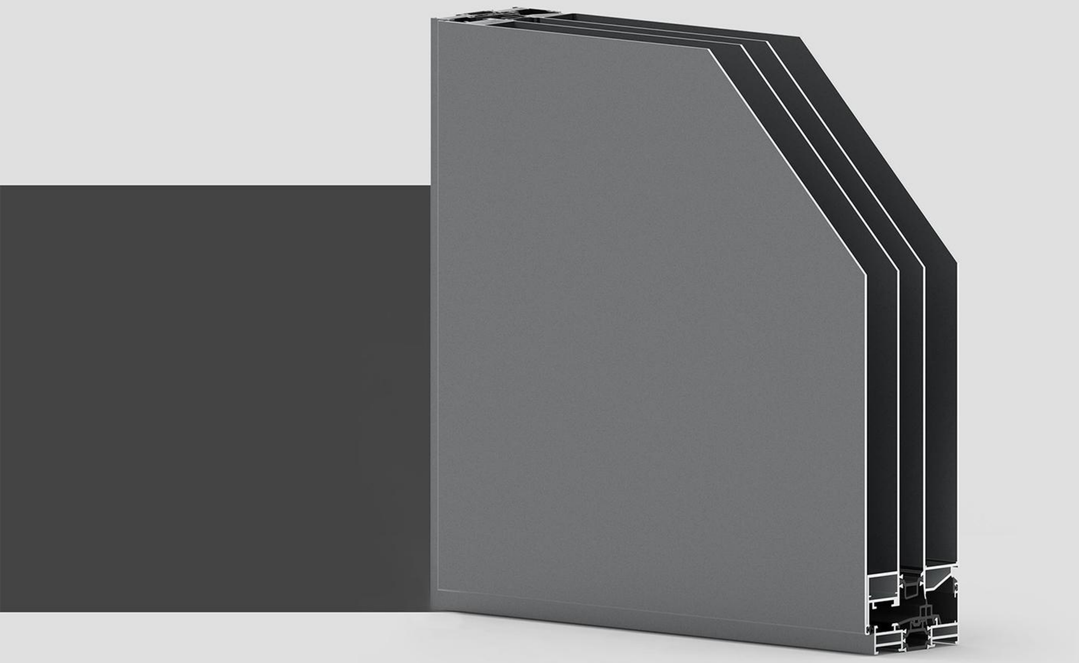

产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：微通风定制小合页+SLEEK定制新款执手
选　　配：Belgium Sobinco执手

特殊合金压铸角码
更好地提升强度等级
玻璃槽口最大61mm
多种规格玻璃自由搭配
6060-T66的型材状态保证强度

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
41.5 mm	68.9 mm	198.5 mm

秉承SLEEK斯李克产品的设计理念
实现保持通风口采光的最大效果
可做通扇3600mm高
无须搭配栏杆
纱窗系统兼容

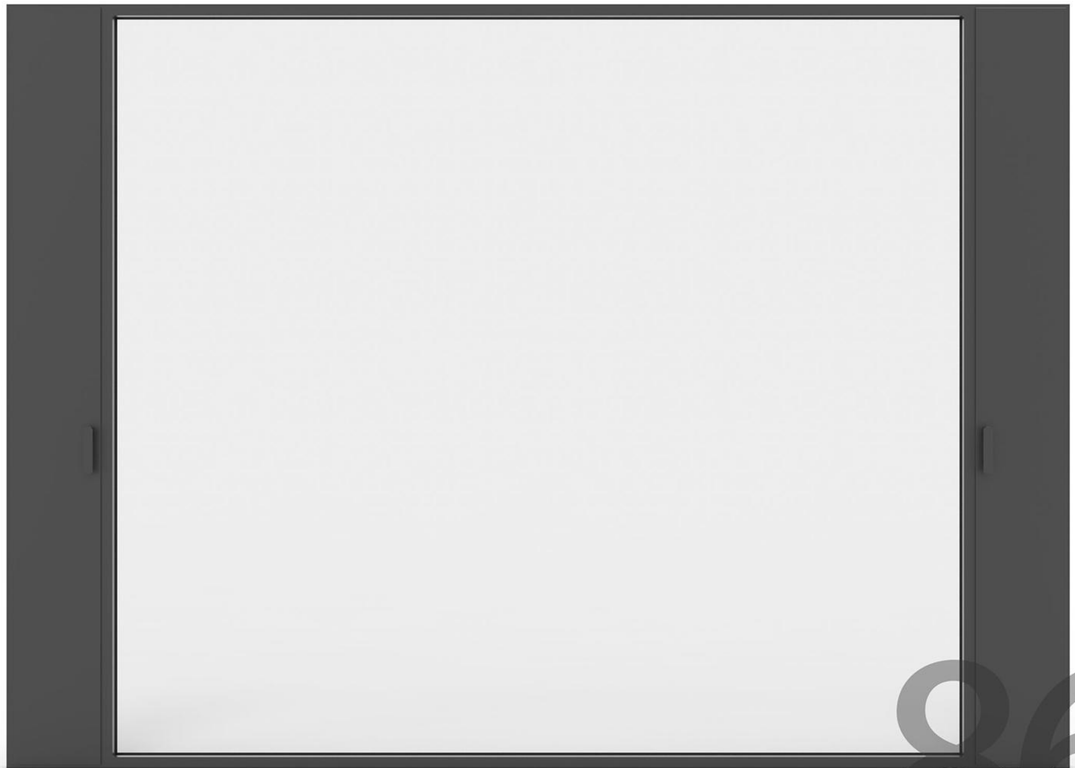

86
SERIES



131复古系列极简窄边内开内倒窗

SLEEK 131 RETRO STYLE NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW

框玻槽：
61 mm

扇玻槽：
38 mm


标配玻璃:
5G+18A+5G
5G+27A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm



Belgium Sobinco无底座执手
隐形内开配件
通透的玻璃让视界更大
自然环风对流更舒适
尽享大视界、美景触手可及
可根据建筑风格进行框扇搭配
为设计师提供更多选择



极限开启扇尺寸：700mm*1600mm

131复古系列极简
窄边内开内倒窗

SLEEK 131 RETRO STYLE NARROW
FRAME INWARD OPENING TILT TURN WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Belgium Sobinco配件+Belgium Sobinco执手

开启扇承170kg
更好地完成想象设计窗型
特殊合金压铸角码
强度等级提升
玻璃槽口最大61mm
多种玻璃规格自由搭配
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
61 mm	78.9 mm	43.4 mm

最小框扇搭接可视面71.9mm
拥有更大视野

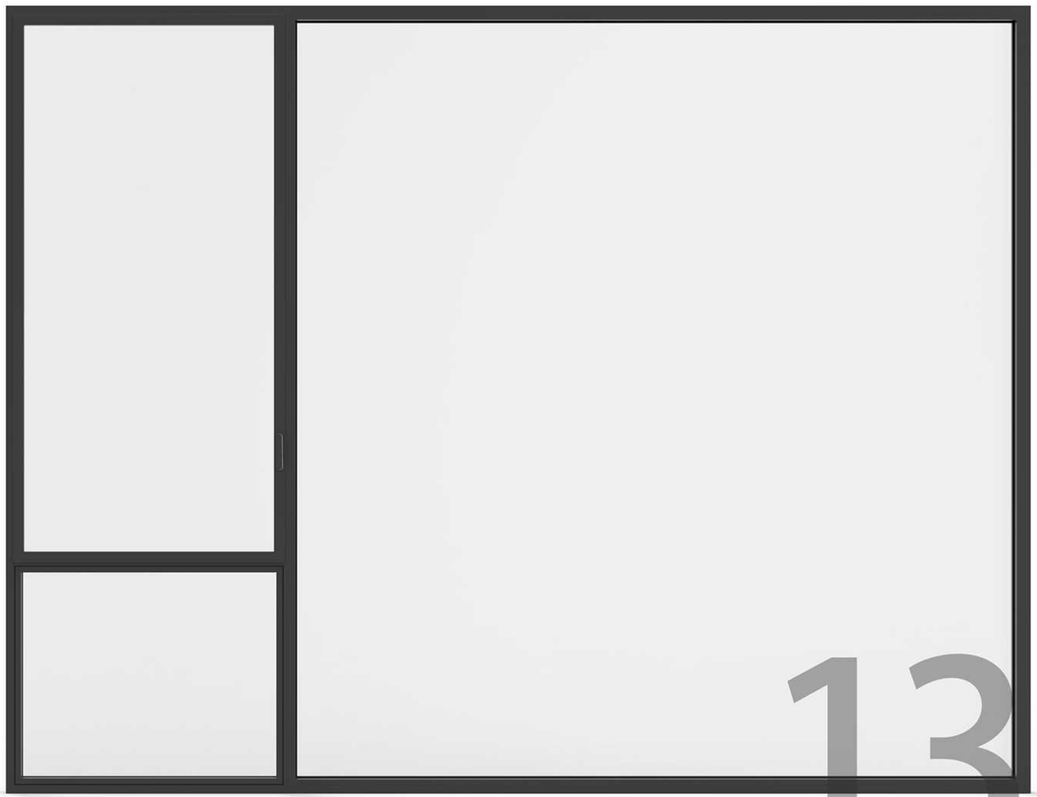

131
SERIES

SLEEK



"ARCHITECTURE IS THE THOUGHTFUL MAKING OF SPACE." - LOUIS KAHN

（“建筑是有思考的空间制造。” - 路易斯・康）

