

86系列极简窄边外开窗

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW

框玻槽：
50 mm

扇玻槽：
45 mm


标配玻璃：
5G+18A+5G
5G+9A+5G+9A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 24 mm



灵动小执手
让窗户更具现代感
配专业窗栏杆
让落地开启扇在具有美观的同时
更添一份安全



极限开启扇尺寸：1000mm*1800mm

86系列极简窄边
外开窗

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	500Pa	5级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2*h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.0KPa	7级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT


五金标配：Denmark STAFORCE配件（国内生产）+Denmark STAFORCE执手
选　　配：UNA系列极简纯钢把手

防坠落较链配件
开启扇单扇承重90kg
特殊合金压铸角码
更好地提升强度等级
玻璃槽口最大50mm
多种规格玻璃自由搭配
6060-T66的型材状态保证强
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
44.9 mm	64.9 mm	53.6 mm

最小框扇搭接可视面73MM
拥有最大视野
与传统外开窗相比拥有更充足的阳光

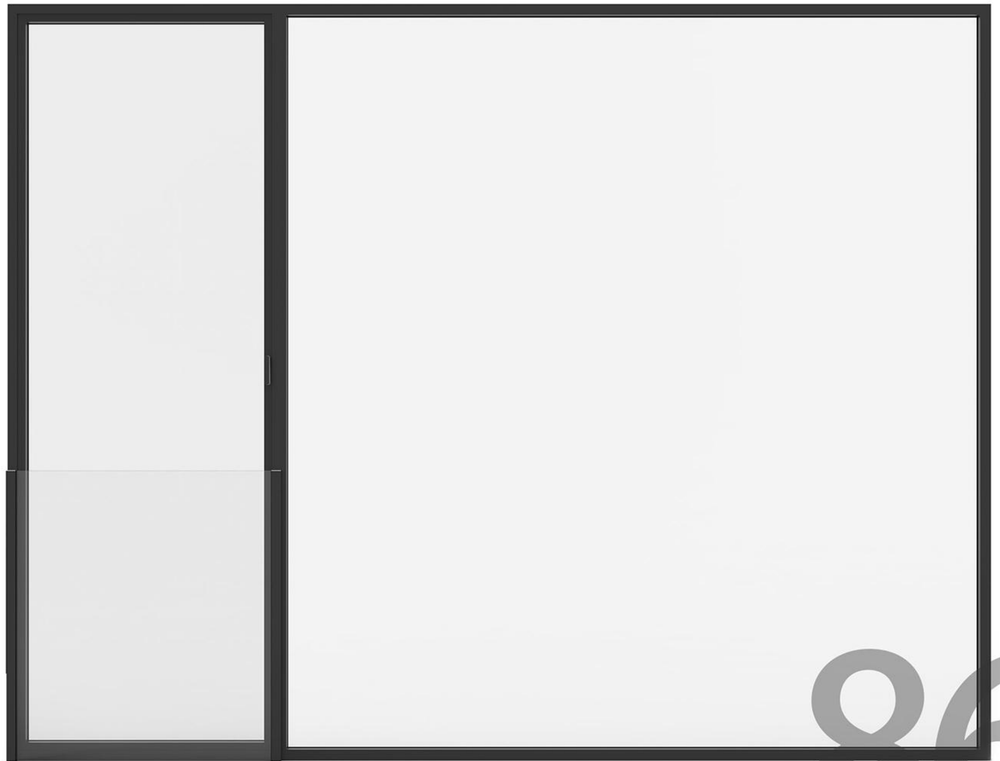

86
SERIES



115系列极简窄边
带纱外开窗

SLEEK 115 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW

框玻槽：
45 mm


扇玻槽：
45 mm

标配玻璃：
5G+18A+5G
5G+9A+5G+9A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 24 mm






极限开启扇尺寸：700mm*1600mm

115系列极简窄边
带纱外开窗

SLEEK 115 SERIES MINIMALIST NARROW
FRAME EXTERNAL CASEMENT WINDOW

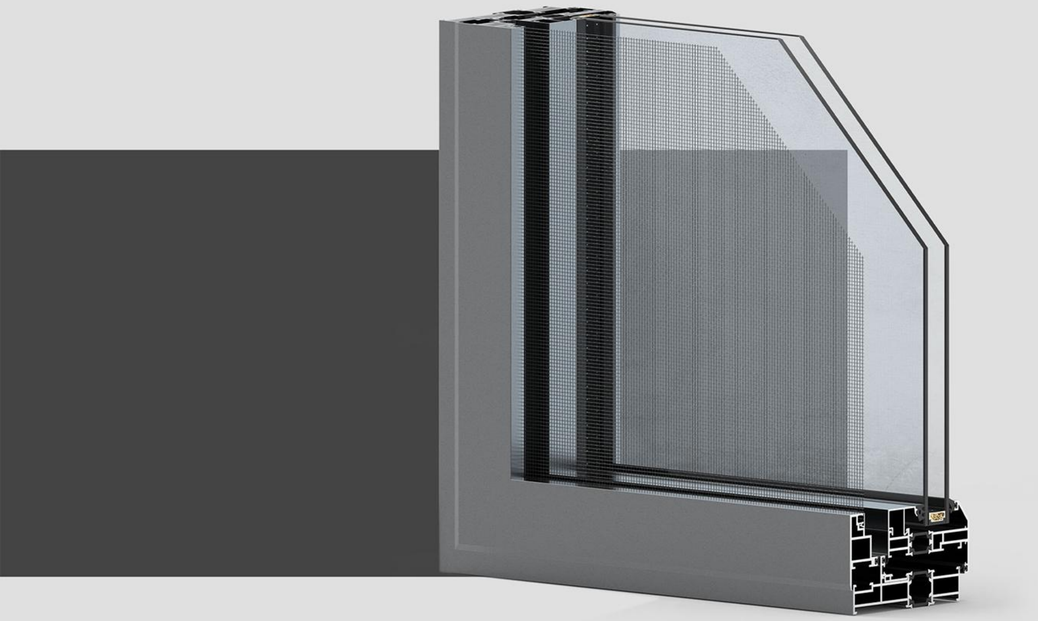

产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	500Pa	5级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.5KPa	8级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT

五金标配：Denmark STAFORCE配件+SLEEK115定制扁执手

窗的型材截面
能使热量最小的流失
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅


型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
44.9 mm	64.9 mm	53.6 mm

最小框扇搭接可视面73mm
拥有更大视野
与传统外开窗相比拥有更充足的光照。



115
SERIES

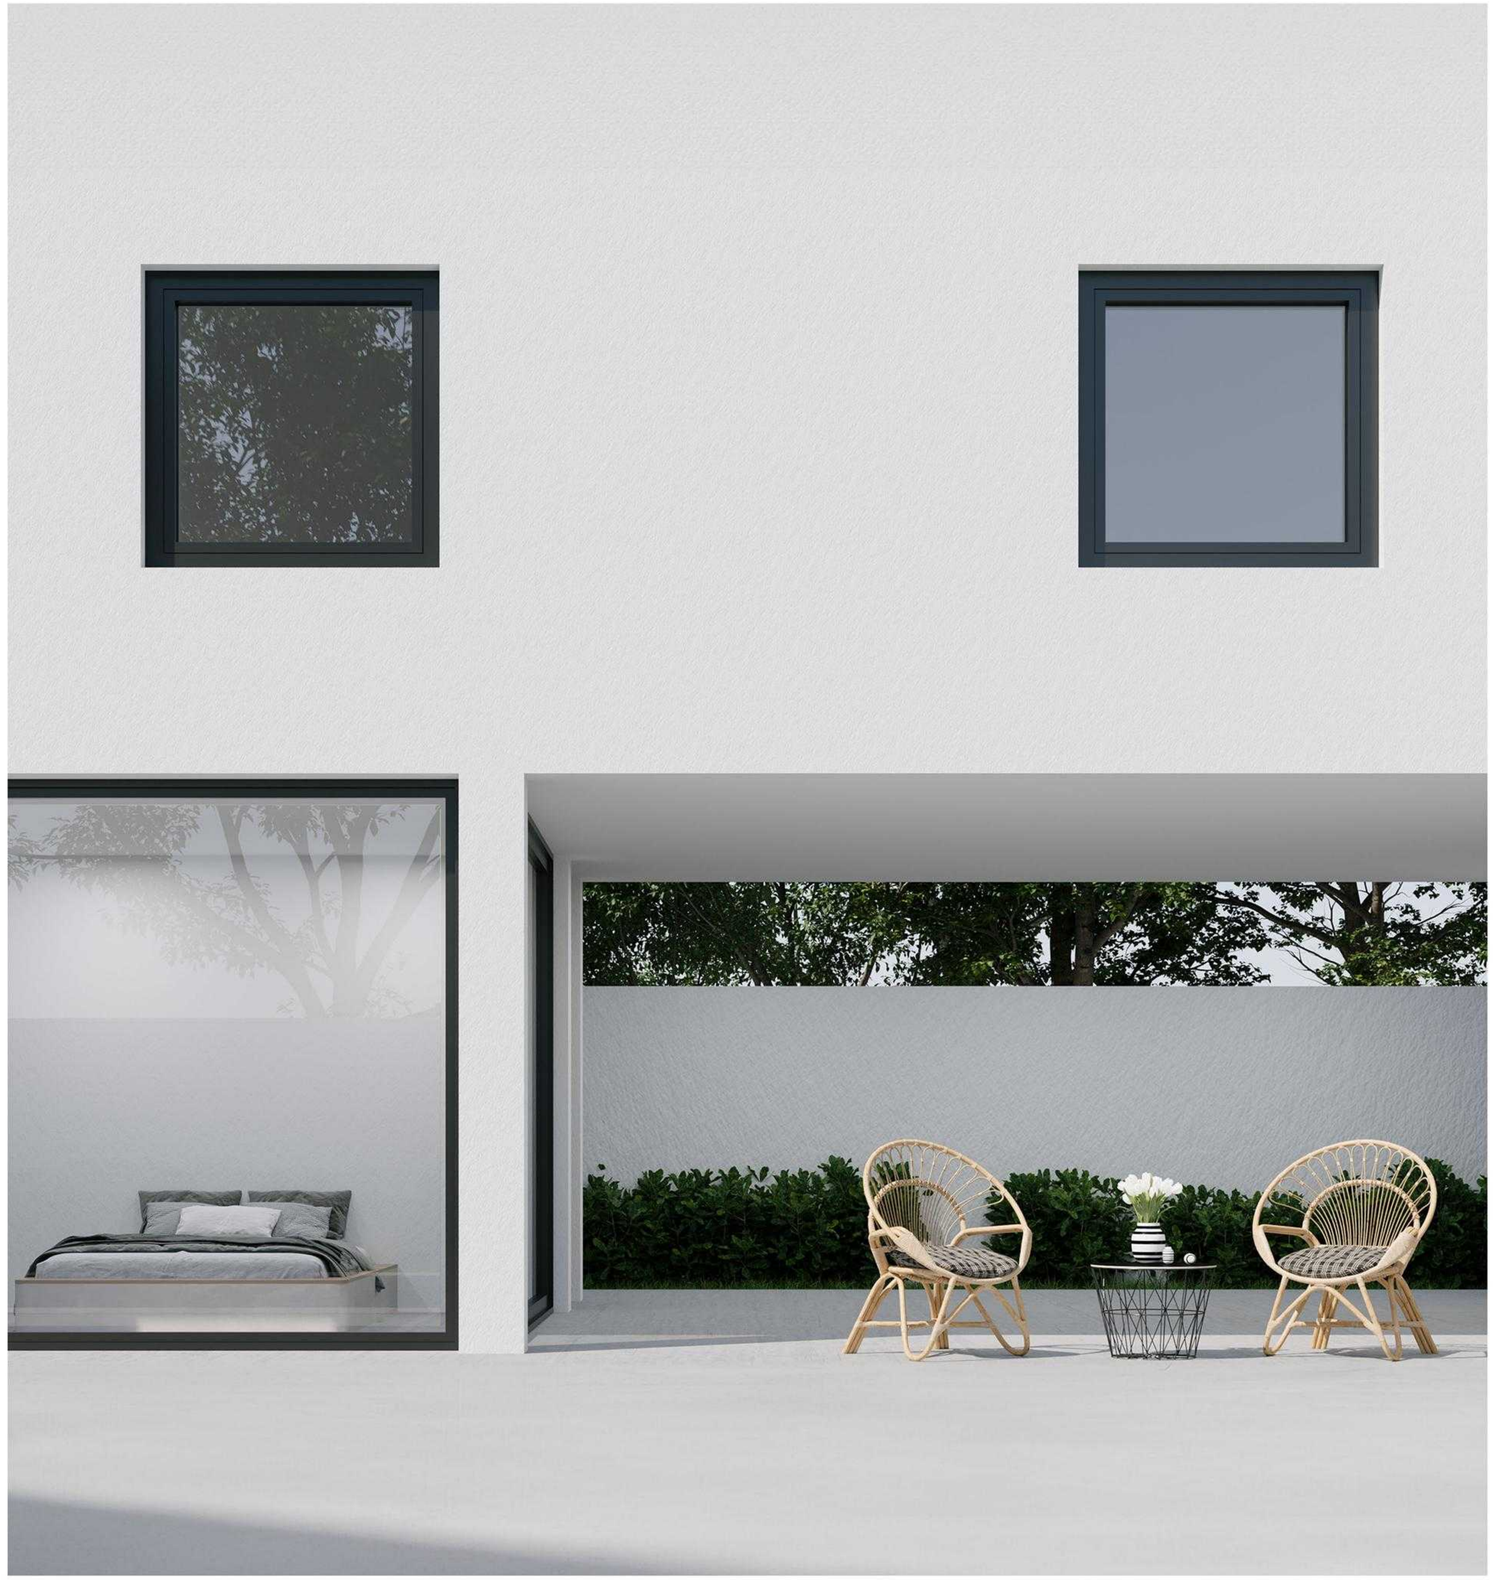

80系列电动
外开窗

SLEEK 80 SERIES AUTOMATIC
EXTERNAL CASEMENT WINDOW


扇玻槽:
49 mm

标配玻璃:
5G+18A+5G
5G+12A+5G+12A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 35.3 mm





极限开启扇尺寸：800mm*1800mm

80系列电动
外开窗

SLEEK 80 SERIES AUTOMATIC
EXTERNAL CASEMENT WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.0w/m²k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m³/(m²⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级

配置报告 / CONFIGURATION REPORT

标配：明合页
选配：86盒开关，液晶86显示屏，指纹密码器

窗的型材截面
能使热量最小的流失
6060-T66的型材状态保证强度
软硬共挤胶条密封性更好
开关更顺畅

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	框扇 FRAME FAN
69.8 mm	85.5 mm



80
SERIES

"TRUE ELEGANCE LIES IN THE EQUILIBRIUM BETWEEN SIMPLICITY AND INTRICACY."

（真正的优雅存在于简约与繁复之间的平衡）- 尼基塔·普罗霍洛夫（NIKITA PROKHOROV）





113系列电动
平推窗

SLEEK 113 SERIES AUTOMATIC SLIDING WINDOW

扇玻槽：
36 mm

标配玻璃：
6G+16A+6G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 30 mm



独特的电机开启方案更安全、易操作
隐扇设计、室内一体化
视觉效果开启限位
在满足通风的同时保证人体安全



极限开启扇尺寸：1000mm*3000mm

113系列电动平推窗 / SLEEK 113 SERIES AUTOMATIC SLIDING WINDOW



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.0W/ m^2k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2*h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.5KPa	8级


配置报告 / CONFIGURATION REPORT

标配：国产平推铰链及SLEEK自研发智能系统。
选配：86盒开关，液晶86显示屏

高位特有的通风排烟方案
安全避险
拥有更大的开启单块
采光幕墙、开窗采光、通风的最佳解决方案
外观更简洁现代美观时尚
6060-T66的型材状态保证强度

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	框扇 OPEN FAN
103 mm	53 mm

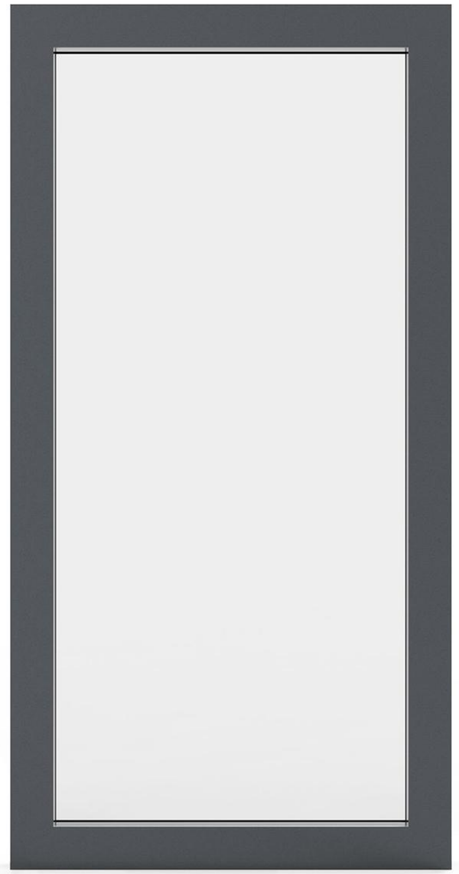

113 SERIES



120系列极简窄边推拉窗

SLEEK 120 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME SLIDING WINDOW

框玻槽：
39mm

扇玻槽：
24.5mm


标配玻璃：
5G+12A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.6 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 16 mm




17.8mm勾边可视面
拥有超大视野

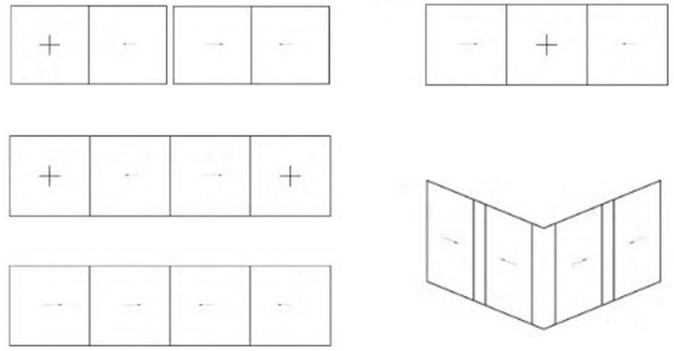

极限开启扇尺寸：1000mm*1600mm

120系列极简窄边推拉窗

SLEEK 120 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME SLIDING WINDOW

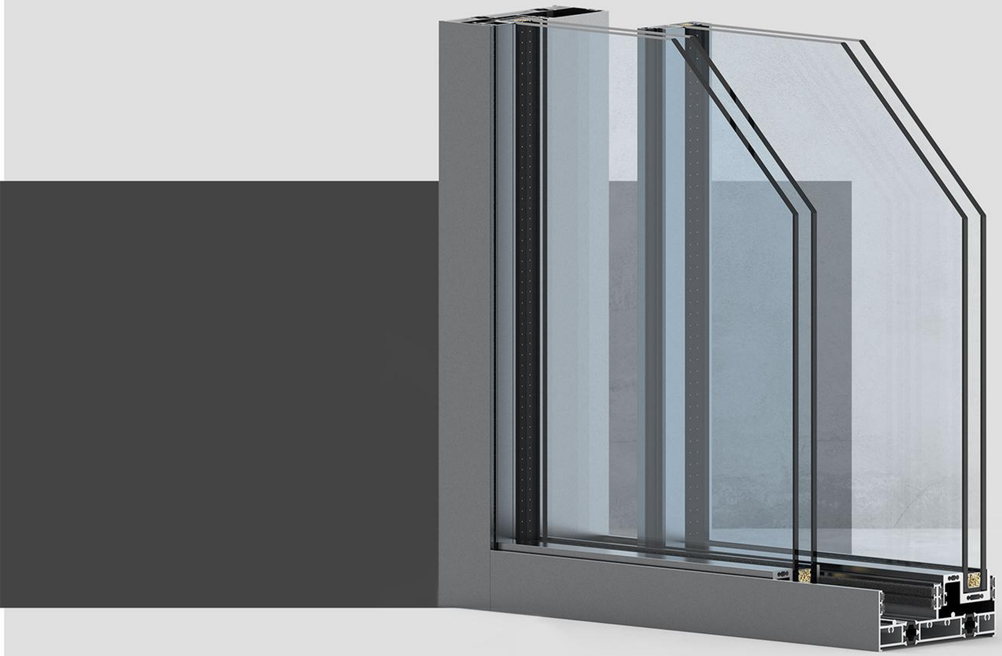

产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.4W/ m^2k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	30dB	3级
水密性 WATER TIGHTNESS	500Pa	5级
气密性 AIR TIGHTNESS	1.4m^3/(m^2*h)	6级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.0KPa	7级


配置报告 / CONFIGURATION REPORT

五金标配：德国ROTO滑轮
SLEEK定制锁具

6060-T66的型材状态保证强度
纤细的型材截面更具个性
框双道毛条密封、勾边胶条配置
使推拉窗整体性能更优越

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	勾边 HEMMING
47 mm	17.8 mm

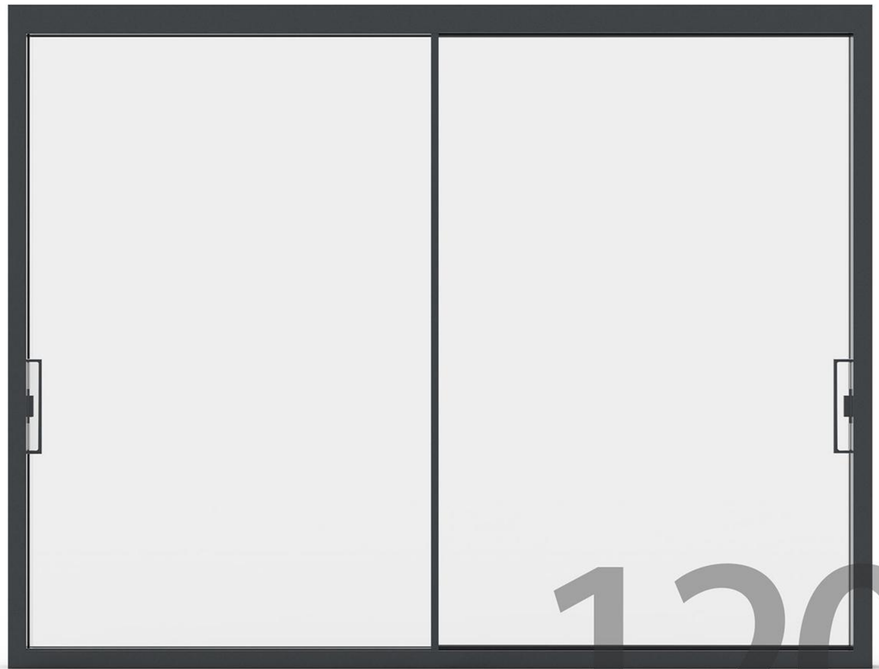

120
SERIES

SIMPLICITY IS THE ESSENCE OF GREAT DESIGN." - LARRY WINGET

（“简洁是伟大设计的本质。” - 拉里·温格特）

SLEEK





86系列极简窄边
平开门

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST
NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT DOOR

框玻槽：
50 mm

扇玻槽：
36 mm


标配玻璃：
5G+18A+5G

WALL THICKNESS
壁厚 1.8 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 28 mm



窄边系列平开门配套方案
美观时尚的设计理念
能满足更多设计需求



极限开启扇尺寸：1000mm*2900mm

86系列极简窄边平开门

SLEEK 86 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME EXTERNAL CASEMENT DOOR



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤1.8W/ m^2k	7级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2⋆h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	5.0KPa	9级


配置报告 / CONFIGURATION REPORT

五金标配：Belgium Sobinco合页，Belgium Sobinco机械锁

开启扇承重100kg
Belgium Sbinco Orca机械锁
安全牢固达到欧洲SKG级防盗标准
玻璃槽口最大50mm
多种玻璃规格自由搭配
6060-T66的型材状态保证强度
可选择高低门槛

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	中梃 MEDIUM STILE	框扇 FRAME FAN
50.7 mm	62.7 mm	58 mm

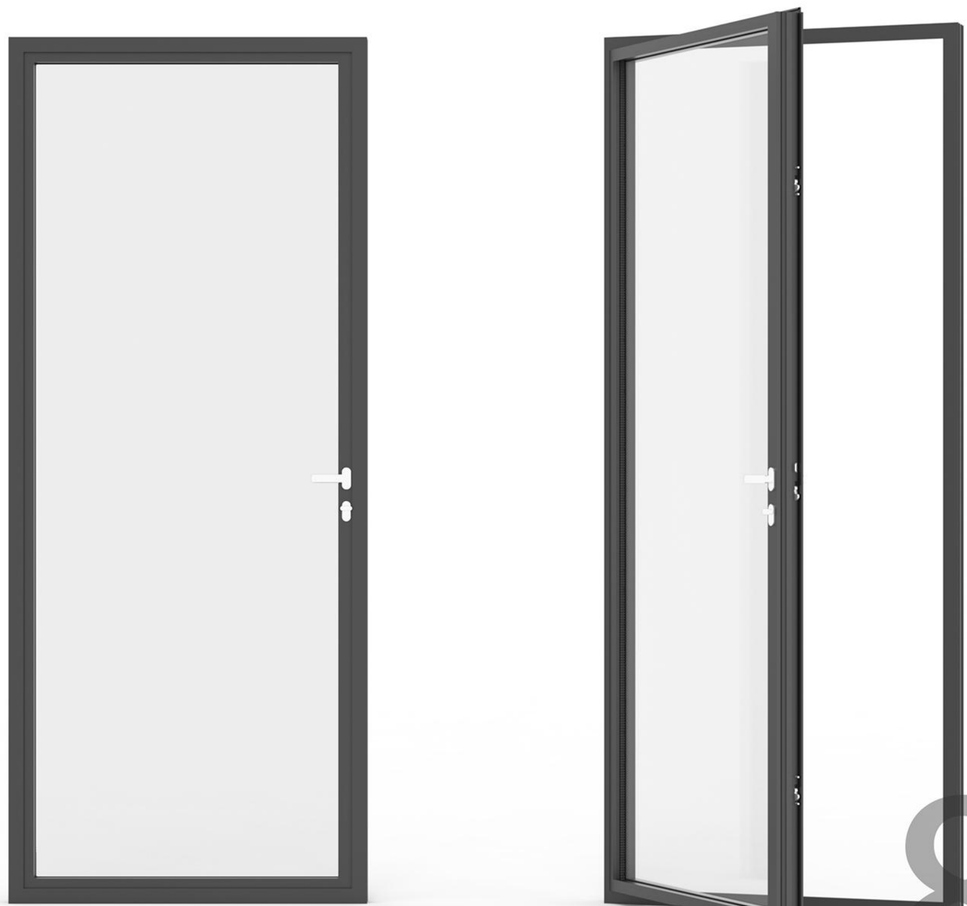

86
SERIES



146系列窄边
偏轴门

SLEEK 146 SERIES
NARROW FRAME OFF-AXIS DOOR

扇玻槽：
39 mm


标配玻璃：
8G+22A+8G

WALL THICKNESS
壁厚 2.0 mm

HEAT INSUL ATION STRIP
隔热条 20 mm



Belgium Sobinco Orca机械锁
安全牢固达到欧洲SKG级防盗标准
玻璃槽口39mm
多种玻璃规格自由搭配

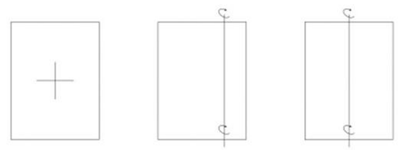

极限开启扇重量：300kg

146系列窄边偏轴门

SLEEK 146 SERIES
NARROW FRAME OFF-AXIS DOOR



产品性能
PERFORMANCE

保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.4W/ m^2k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	30dB	3级
水密性 WATER TIGHTNESS	500Pa	5级
气密性 AIR TIGHTNESS	1.4m^3/(m^2*h)	6级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.0KPa	7级


配置报告 / CONFIGURATION REPORT

五金标配：德国dorma重型地弹簧+UNA系列极简纯钢把手

二道密封
防尘降噪可搭配隐形排水系统
边框可隐藏拥有更好地通透性可获得更大化的采光
6060-T66的型材状态保证强度

型材可视面数据

外框 OUTER FRAME	执手面 MEDIUM STILE	扇侧面 OPEN FAN
62.9 mm	46.6mm	31.1 mm

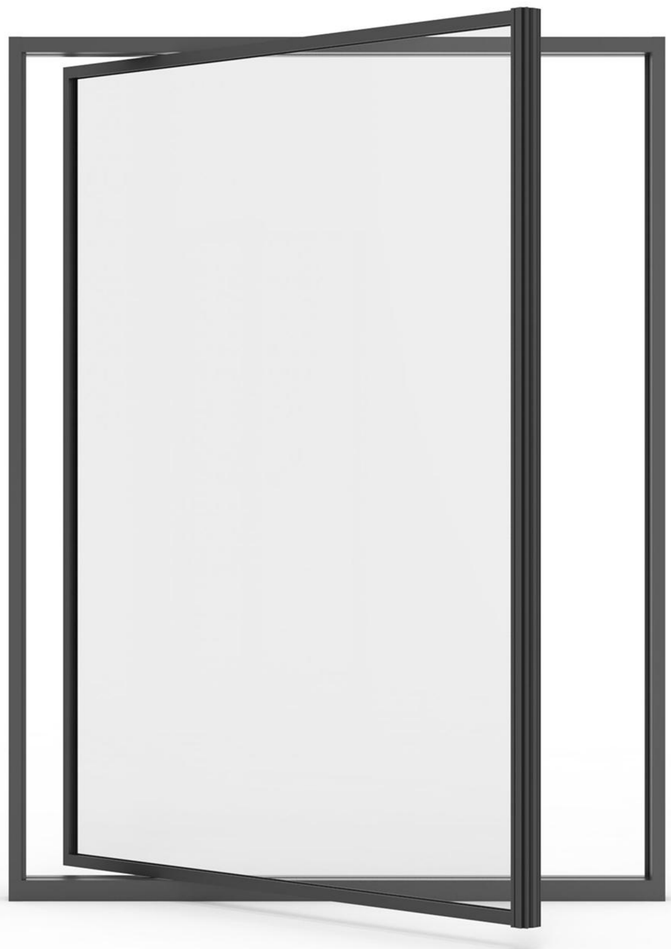

146
SERIES



"ARCHITECTURE IS NOT ABOUT SPACE BUT ABOUT TIME." - VITO ACCONCI

（“建筑不是关于空间，而是关于时间。” - 维托・阿孔奇）





160系列极简窄边幕墙

SLEEK 160 SERIES MINIMALIST
NARROW FRAME CURTAIN WALL


标配玻璃：
6G+12A+6G

WALL THICKNESS
壁厚 3.0 mm



160系列极简窄边幕墙

SLEEK 160 SERIES MINIMALIST NARROW FRAME CURTAIN WALL

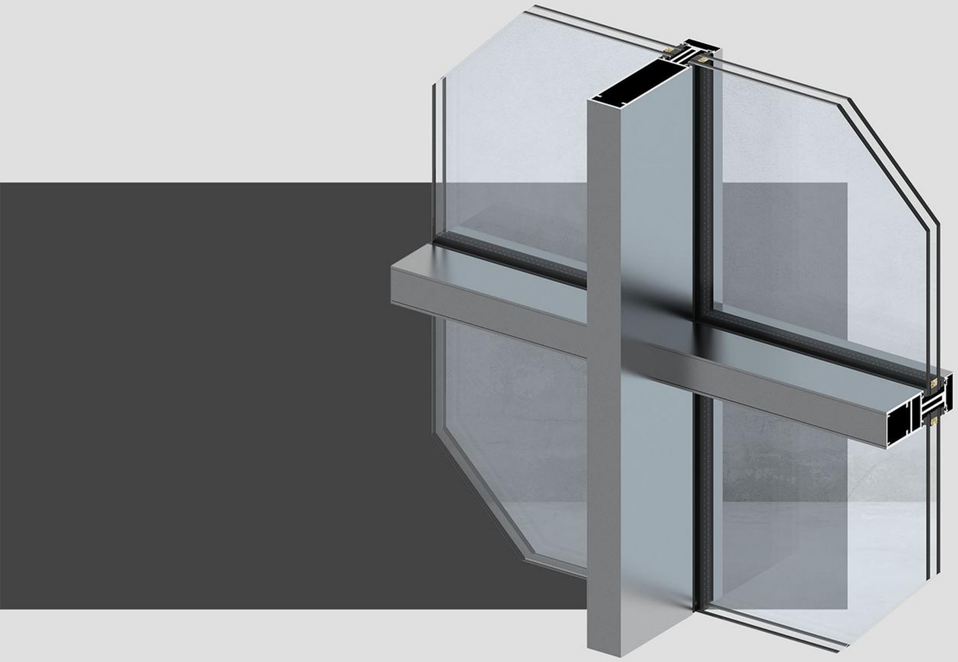

产品性能
PERFORMANCE


保温性 THBRMAL INSULATION	≤2.0W/ m^2k	6级
隔音性 SOUND INSULATION	40dB	5级
水密性 WATER TIGHTNESS	700Pa	6级
气密性 AIR TIGHTNESS	0.5m^3/(m^2*h)	8级
抗风压 WIND PRESSURE RESISTANCE	4.5KPa	8级

纤细的外观线条使建筑外观更现代
6060-T66的型材状态保证强度

型材可视面数据

立柱
OUTER FRAME

41 mm

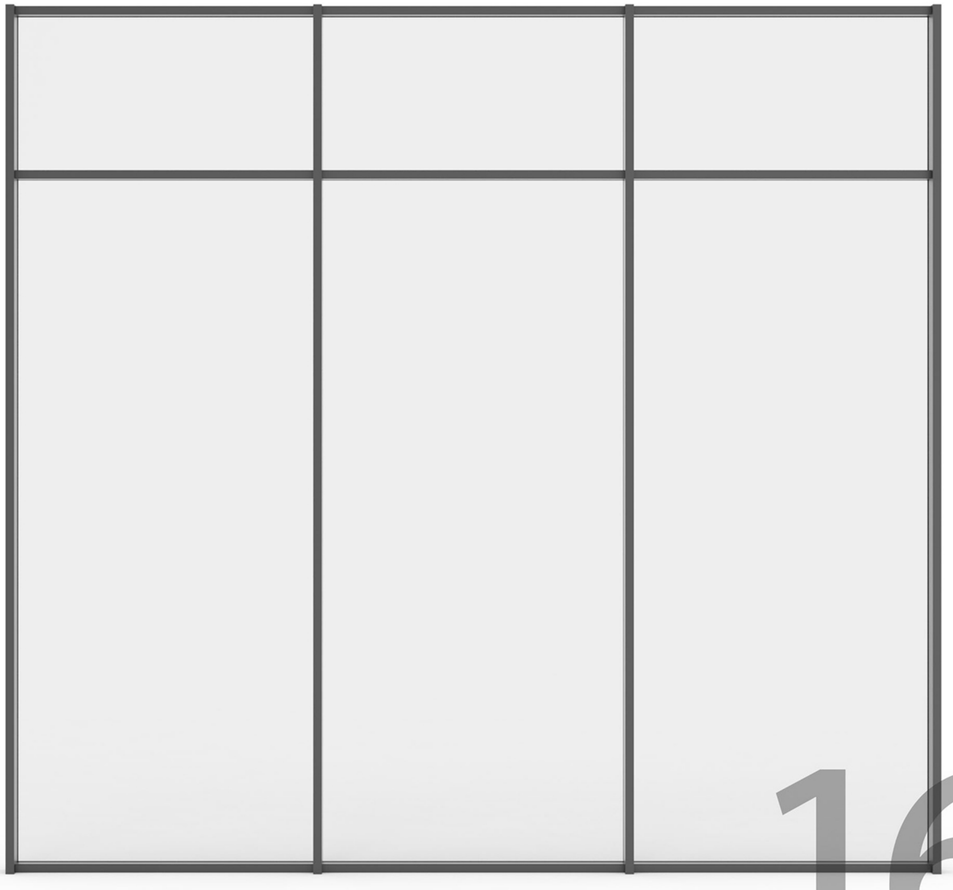

160
SERIES



SLEEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SLEEK 斯李克

www.sleekwindor.com